


Tixol

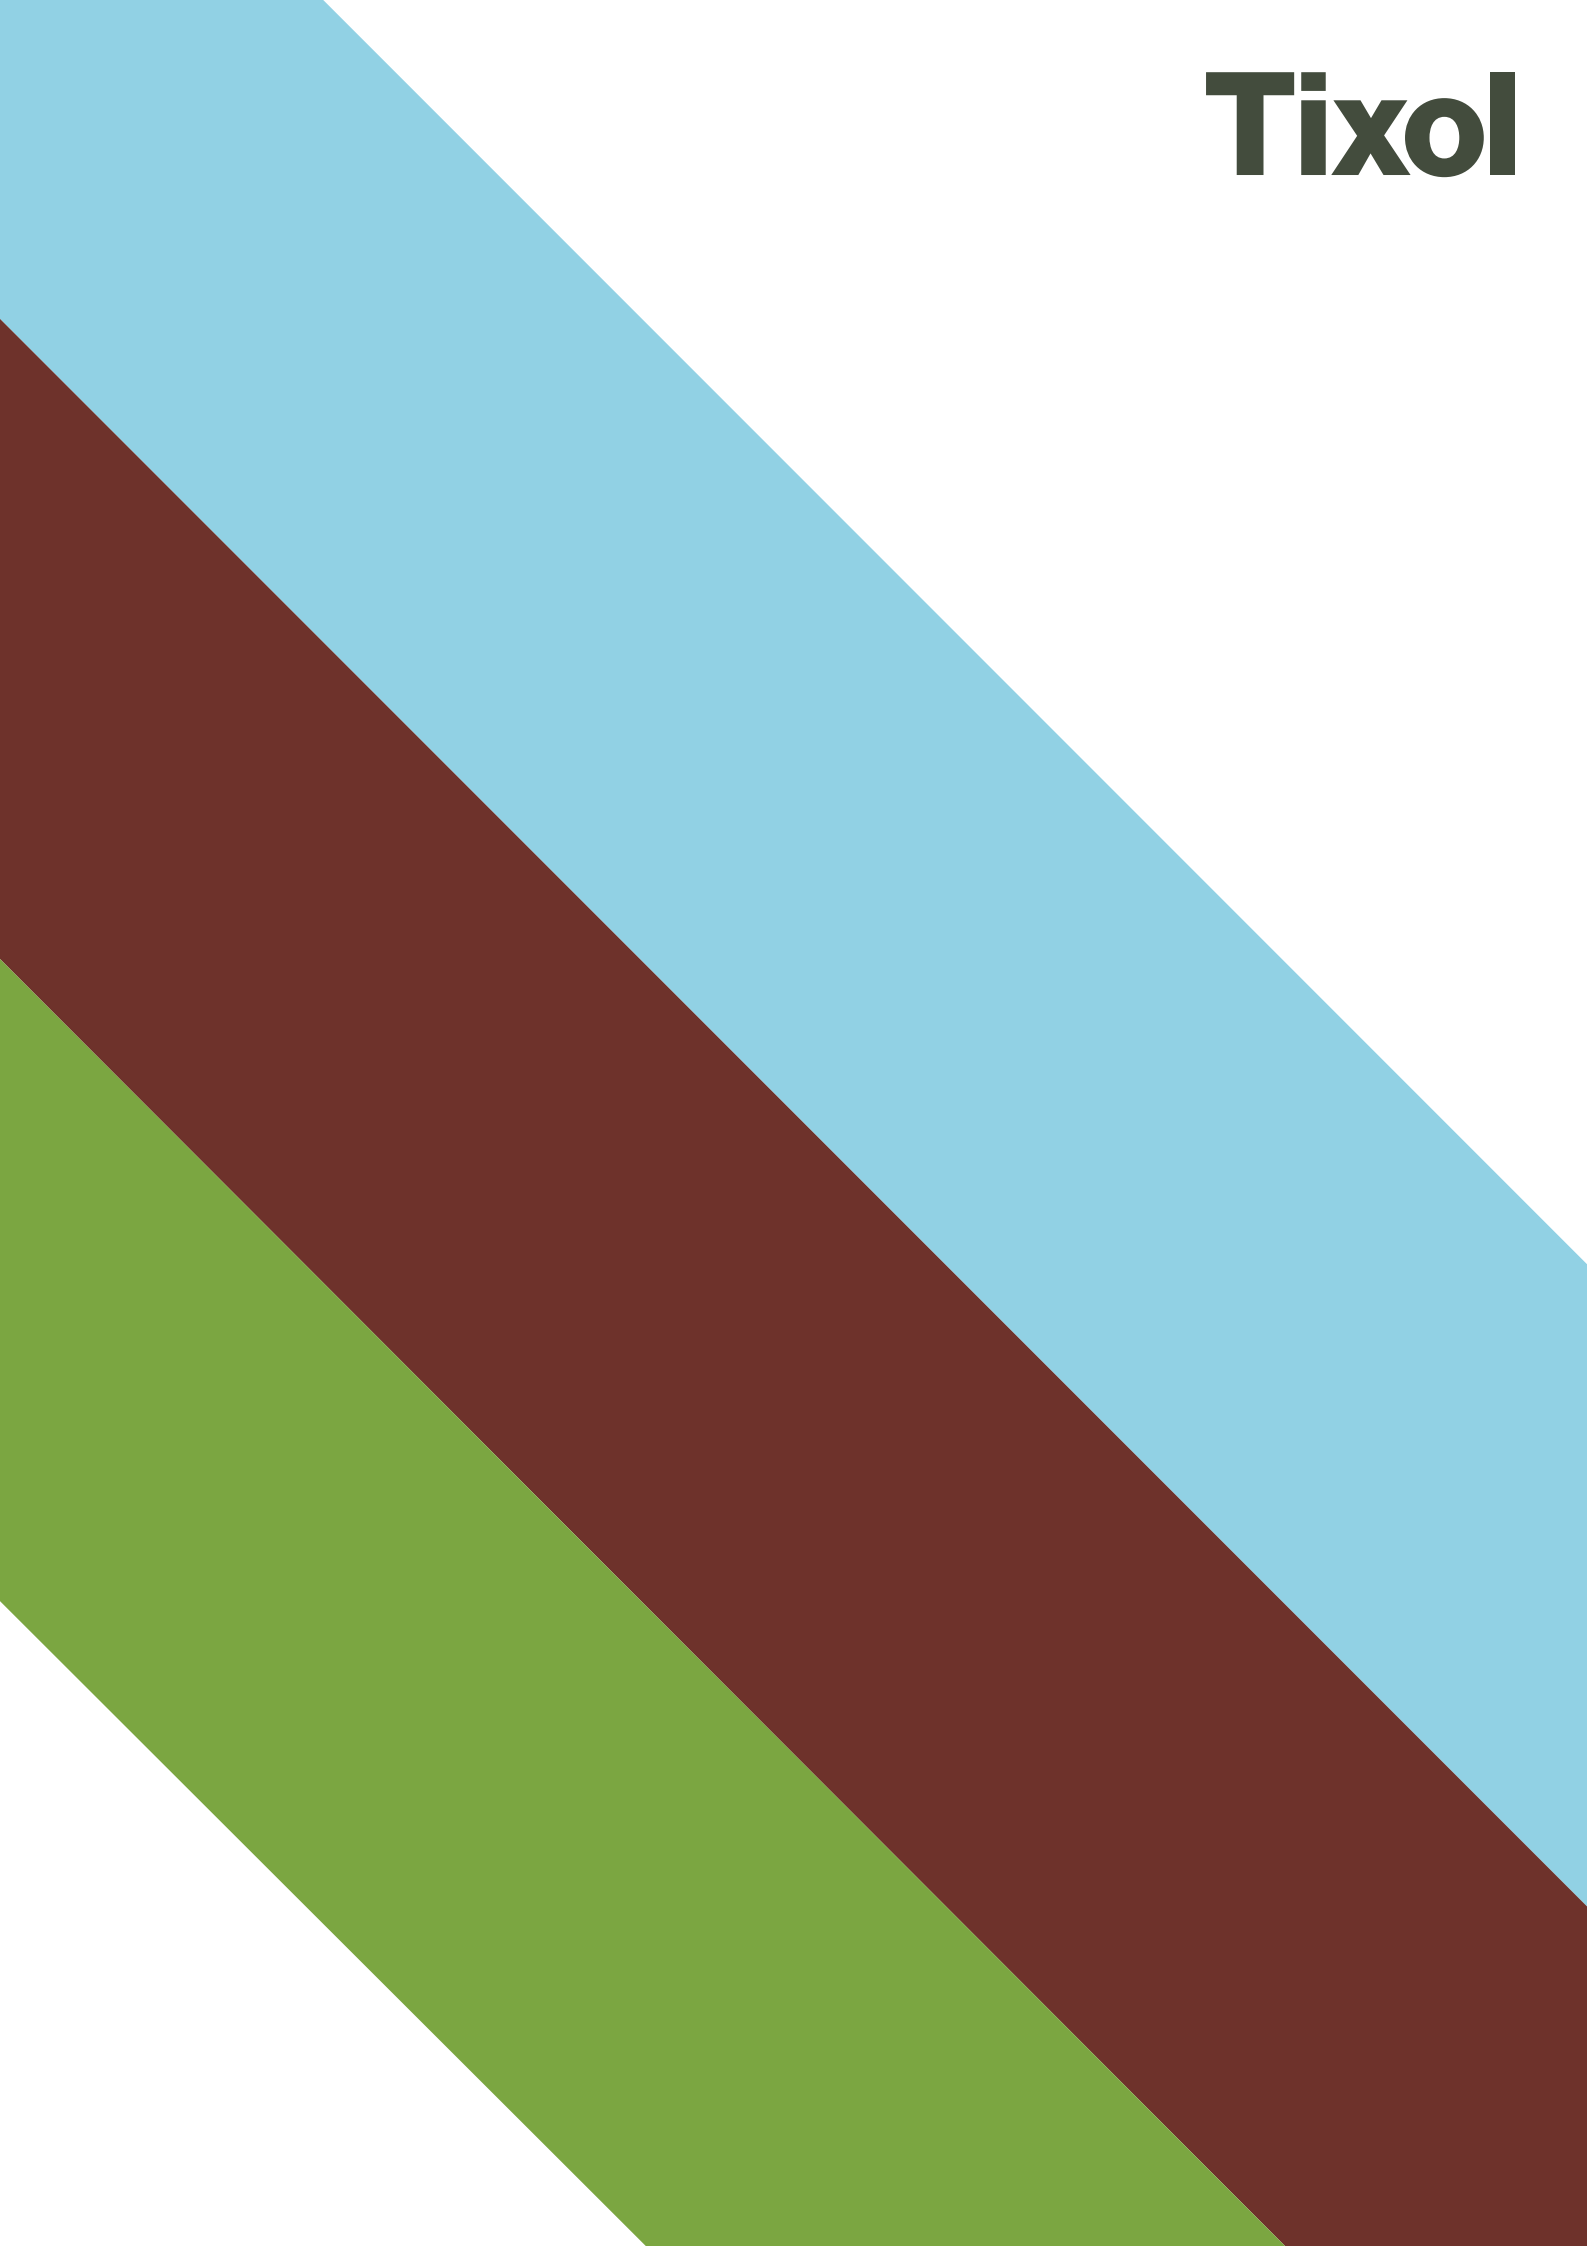

Tixol es una marca de pinturas, que desde su creación en 1990, desarrolla y comercializa productos especializados para la construcción y la decoración.

Nuestra misión es proporcionar al pintor profesional soluciones novedosas con tecnología de última generación y sistemas de trabajo innovadores.

Basamos todo nuestro esfuerzo en el desarrollo de productos que cumplan los principios de la marca: calidad, polivalencia, innovación y ahorro de tiempo.

Fabricante:

Materiales Modernos.

Polígono Torre Alcayna, Nave 3

C/ San Pancracio, 3

30110 CHURRA (Murcia)

T. +34 968 30 60 60

F. +34 968 30 64 93

mtm@mtm-murcia.com

Índice



Renovación.

Intro. Tecnología Catiónica Tixol. 04
Aislantes de manchas al agua. 06
Aislantes de manchas al disolvente. 09
Anti-humedad. 10
Primer universal. 11
Decapante universal 2012. 12
Spray antimanchas. 13
Aditivo fungicida anti-moho. 13



Preparación.

Consolidante al agua. 15
Consolidante silicato de etilo. 16
Imprimación placas de cartón yeso. 17
Tratamiento anti-condensaciones. 18



Terminación.

Pintura acrílica siloxano. 20
Esmalte acrílico poliuretano. 21
Efecto decorativo tacto soft. 22



Protección.


Hidrofugante invisible. 24
Solución antigrafiti. 25
Protector suelos invisible. 26

Tecnología Catiónica Tixol.


La mayor parte de las manchas que nos encontramos sobre el soporte se diluyen o remueven con agua y en general tienen un pH+ Alcalino.

La Tecnología Catiónica Tixol tiene un pH- ácido y por lo tanto incompatible con la mayor parte de estas manchas, lo que hace que cuando realizamos la aplicación el film de pintura no remueve la mancha, sino que la repele y aísla por completo.

Para que este sistema sea efectivo es necesario tener en cuenta lo siguiente: Soporte totalmente seco, buena ventilación, no mezclar la pintura con agua, aplicar el producto directamente sobre la mancha sin la intervención de otros productos, temperatura mínima de aplicación: +5°

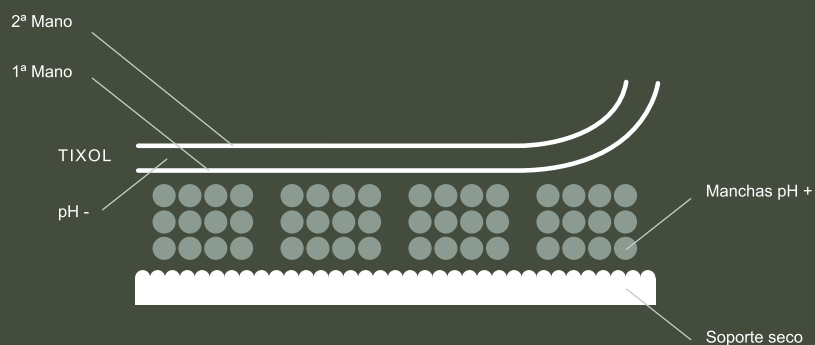

En caso contrario: La humedad impide una correcta formación del film, dejando una puerta abierta para que la mancha remonte a la superficie. Las condensaciones, la mala ventilación y las bajas temperaturas también retrasan la formación del film. El producto diluido resta eficacia a las resinas. Para estos casos utilizar Tixol Óptima. En soportes con restos de humedad es infalible.

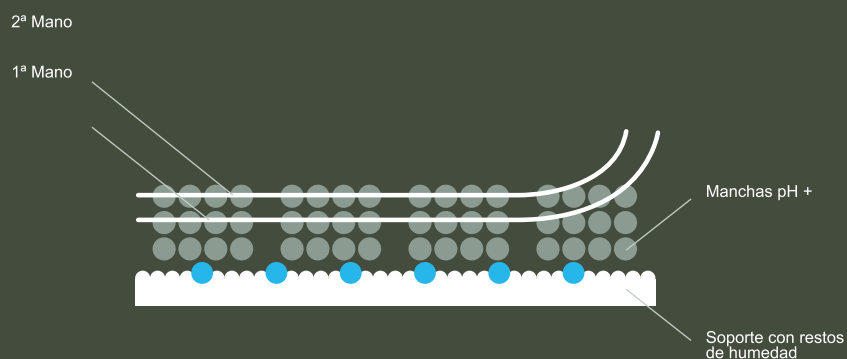



Tixol agua mate 3F.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con agua



Repintado 6H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



8/10 m2 x Litro



Uso interior

1F

Como pintura aislante de manchas:

La aplicación se realiza en dos manos sobre superficies totalmente secas y en locales bien ventilados. Puede aplicarse sobre soportes nuevos o de renovación, cubre manchas de nicotina, grasa, hollín, cartón yeso oxidado, taninos de madera, rotuladores, manchas de humedad totalmente secas y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo. Su olor casi inapreciable, secado rápido y Certificado alimentario hacen de Tixol agua mate 3F el producto ideal en la aplicación sobre techos y paredes de hoteles, cocinas, panaderías, restaurantes, hospitales y locales donde se busquen soluciones rápidas, limpias y con total eficacia.

2F

Como imprimación de anclaje:

Puede utilizarse como puente de unión sobre superficies sin poro como azulejo, galvanizado o pinturas al horno y ser repintado con cualquier pintura al agua, sintético, poliuretano o epoxi.

3F

Como pintura de acabado:

Por su cubrición, blancura, textura y aspecto mate total es ideal sobre techos y paredes donde el efecto de profundidad disimula las posibles imperfecciones del soporte.

Presentación:

Envase plástico de 0.75, 4 y 10 litros.

Color:

Blanco.

Aspecto:

Mate total. Tacto suave.

Descripción:

Pintura aislante de manchas, fondo de adherencia y acabado mate total formulada con resinas acrílicas de uso interior.

Ventajas:

Alto poder de cubrición y aislamiento de manchas.
Excelente adherencia sobre superficies lisas sin poro (azulejos, galvanizado).
Acabado extra mate <1% a 85°.
Muy transpirable.
Sin tensión superficial.
No amarillea.
Sin olor.
Certificado para pintar en industria alimentaria.

Tecnología Catiónica
y Certificado alimentario.

Tixol agua satinado 3F.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con agua



Repintado 6H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



8/10 m2 x Litro



Uso interior y exterior



1F

Como pintura aislante de manchas:

La aplicación se realiza en dos manos sobre superficies totalmente secas y en locales bien ventilados. Puede aplicarse sobre soportes nuevos o de renovación, cubre manchas de nicotina, grasa, hollín, cartón yeso oxidado, taninos de madera, rotuladores, manchas de humedad totalmente secas y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo. Su olor casi inapreciable, secado rápido y Certificado alimentario hacen de Tixol agua satinado 3F el producto ideal en la aplicación sobre techos y paredes de hoteles, cocinas, panaderías, cámaras frigoríficas, restaurantes, hospitales y locales donde se busquen soluciones rápidas, limpias y con total eficacia.

2F

Como imprimación de anclaje:

Puede utilizarse como puente de unión sobre superficies sin poro como azulejo, galvanizado o pinturas al horno y ser repintado con cualquier pintura al agua, sintético, poliuretano o epoxi.

3F

Como pintura de acabado:

Esta versión satinada ha sido desarrollada para obtener mayor resistencia mecánica del film, pudiendo aplicarlo en industria, cámaras frigoríficas, zonas de paso y en general en superficies donde se requiera mayor lavabilidad.

Presentación:

Envase plástico de 0.75, 4 y 10 litros.

Color:

Blanco.

Aspecto:

Satinado suave.

Descripción:

Pintura aislante de manchas, fondo de adherencia y acabado satinado suave formulada con resinas acrílicas de uso interior y exterior.

Ventajas:

Alto poder de cubrición y aislamiento de manchas.
Excelente adherencia sobre superficies lisas sin poro (azulejos, galvanizado).
Satinado suave más resistente al lavado.
Muy transpirable.
No amarillea.
Sin tensión superficial.
Sin olor.
Certificado para pintar en industria alimentaria.

Tecnología Catiónica
y Certificado alimentario.



Tixol Aislaqua 2F.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con agua



Repintado 6H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



8/10 m2 x Litro



Uso interior

1F

Como pintura aislante de manchas:

Sobre soportes nuevos o de renovación, cubre manchas de nicotina, grasa, hollín, cartón yeso, taninos de madera, rotuladores, manchas de humedad totalmente secas y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo. Su olor casi inapreciable y secado rápido hacen de Tixol aislaqua 2F el producto ideal en la aplicación sobre techos y paredes de hoteles, cocinas, panaderías, restaurantes, hospitales y locales donde se busquen soluciones rápidas, limpias y con total eficacia, adaptadas a las nuevas normativas europeas.

2F

Como pintura de acabado:

Tras utilizar el producto como aislante o como pintura de alta cubrición sobre colores muy oscuros no es necesario recubrir con otros productos, pues su blancura, textura y aspecto mate total es ideal en superficies que exijan el mejor acabado, disimulando las posibles imperfecciones del soporte.

Presentación:

Envase plástico de 0.75, 4 y 10 litros.

Color:

Blanco.

Aspecto:

Mate total. Tacto suave.

Descripción:

Pintura aislante de manchas y acabado extra mate, formulada con resinas acrílicas. Uso interior.

Ventajas:

Alto poder de cubrición y aislamiento de manchas. Acabado extra mate <1% a 85°. Muy transpirable. Sin tensión superficial. No amarillea. Sin olor.

Tecnología Catiónica.

Tixol Óptima 3F.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con disolvente



Repintado 2-3H



Seco al tacto 1H



Seco total 24H



10/12 m2 x Litro



Uso interior y exterior



1F

Como pintura aislante de manchas:

Es el aislante de manchas indicado para casos extremos sobre soportes nuevos o de renovación, capaz de aislar todo tipo de manchas incluso en soportes con restos de humedad. Cubre las manchas más difíciles de nicotina, óxido, humedad, grasa, hollín, cartón yeso, taninos de madera, rotuladores y fondos amarillentos. Su olor casi inapreciable, secado rápido y Certificado alimentario hacen de Tixol Óptima 3F el producto ideal en la aplicación sobre techos y paredes de hoteles, cocinas, panaderías, cámaras frigoríficas, restaurantes, hospitales y locales con altas condensaciones donde se busquen soluciones rápidas y con total garantía.

2F

Como imprimación de anclaje:

Puede utilizarse como puente de unión sobre superficies sin poro como azulejo, galvanizado o pinturas al horno y ser repintado con cualquier pintura al agua.

3F

Como pintura de acabado:

Por su cubrición, blancura, textura y aspecto mate total es ideal sobre techos y paredes donde el efecto de profundidad disimula las posibles imperfecciones del soporte.

Presentación:

Envase metálico de 0.75, 4 y 12 litros.

Color:

Blanco.

Aspecto:

Mate total. Tacto suave.



Tecnología TecnoPolymer y Certificado alimentario.

Descripción:

Pintura aislante de manchas, fondo de adherencia y acabado mate total formulada con resinas acrílicas disueltas en disolventes isoparafínicos. Uso interior.

Ventajas:

Cubre las manchas más difíciles incluso en soportes con restos de humedad. Excelente adherencia sobre superficies lisas sin poro (azulejos, galvanizado, pinturas al horno, aluminio). Aplicación rápida: fresco sobre fresco. Acabado extra mate: <1% a 85°. Muy transpirable. No amarillea. Sin tensión superficial. Sin olor. Certificado para pintar en industria alimentaria. En exterior no le afecta la lluvia, incluso inmediatamente después de la aplicación.



Tixol anti-humedad tratamiento barrera para paredes y suelos 2F.



Limpieza con agua



Seco al tacto 12H.



0,25 kg / m²



Uso interior y exterior

Aplicación.

Tixol Anti-humedad es un novedoso sistema epoxi al agua formulado para solucionar problemas de humedad y salitre en suelos y paredes.

Actúa como barrera evitando la penetración de agua en muros enterrados de sótanos, garajes, parkings, industria y en cualquier otra superficie expuesta a la humedad.

Puede aplicarse incluso sobre soportes mojados, una vez seco se puede recubrir con morteros o pinturas.

Presentación:

Envase plástico de 3 y 15 Kg

Color:

Transparente

Aspecto:

Barniz incoloro



COV 0%

Descripción:

Epoxi al agua bi-componente formulado para la imprimación de suelos y paredes afectados por humedad y salitre.

Ventajas:

Barrera total contra la humedad y el salitre.

Gran adherencia incluso sobre superficies mojadas.

Sobre suelos y paredes.

Aplicación rápida: fresco sobre fresco.

Transpirable.

Sin olor.

Con morteros o masillas puede recubrirse 3 horas después.

Tixol primer universal. Pintura de agarre para cualquier superficie.



750 ml



4L.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con agua



Repintado 4H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



10/12 m² x Litro



Uso interior y exterior



Aplicación.

Tixol primer universal es una pintura al agua que actúa como puente de adherencia sobre cualquier superficie lisa o de difícil anclaje.

Puede aplicarse sobre madera, azulejo, vidrio, hierro, zinc, cobre, pvc, metacrilato y en general superficies que requieran de una adherencia extra en interior y exterior. Una vez seco, puede quedar como acabado o recubrirse con cualquier pintura al agua, disolvente, epoxi o poliuretano.

Su gran polivalencia, propiedades antioxidantes, facilidad de aplicación y extraordinarios resultados hacen del primer universal un gran aliado del profesional.

Presentación:

Envase metálico de 0,75 y 4 litros.

Color:

Blanco

Aspecto:

Mate sedoso

Descripción:

Pintura al agua formulada con una combinación de resinas alquídicas y epoxi al agua que confieren extraordinarios resultados de adherencia y acabado sobre todo tipo de superficies.

Ventajas:

Extraordinaria adherencia sobre cualquier superficie.
Al agua.
Interior y exterior.
Pintable con cualquier producto.
Anticorrosivo.
Imprimación y acabado.
No amarillea.



Tixol decapante universal 2012

400 ml
aerosol

1L.

5L.

20L.



Limpieza con
agua



Seco al tacto
12H.



3 m² / litro



Uso interior
y exterior

Aplicación.

Decapante universal sin cloruro de metileno, formulado a base de disolventes biodegradables no irritantes, no nocivos, no inflamable y sin parafinas.

Es un decapante, particularmente eficaz en trabajos de fachadas debido a su evaporación lenta y gran capacidad de penetración sobre revestimientos gruesos.

Debido a su aspecto gel permite trabajar cómodamente en superficies verticales sin que descuelgue. Una vez transcurrido el tiempo de acción se lava fácilmente con agua.

Presentación:

Envase metálico de 1, 5 y 20 litros, y en formato aerosol de 400 ml.

Color:

Transparente

Aspecto:

Gel

Descripción:

Decapante gelificado a base de disolventes biodegradables no nocivo, ni irritante y no inflamable. No contiene cloruro de metileno ni parafinas.

Ventajas:

Acción rápida.
No nocivo.
No irritante.
No inflamable.
pH neutro.
Gran poder de penetración.
Evaporación lenta.
Sin parafinas.

Tixol Spray acción rápida.

Modo de empleo:



Agitar bien el envase para una correcta homogenización del producto.



Eliminar restos de polvo y grasa superficial.



Aplicar hasta cubrir la mancha. Si fuera necesario repetir la operación.



Repintado
15'



Seco al tacto
5'



Seco total
15'



Uso interior
y exterior

Presentación:

Aerosol de 0.500 ml.

Color:

Blanco.

Aspecto:

Mate.

Descripción:

Pintura aislante de manchas de acción rápida en base disolvente. Uso interior y exterior.

Ventajas:

Cubre las manchas mas difíciles. Aplicación rápida: repintado en 15 minutos. Ideal para parcheo de pequeñas manchas.

Tixol TX3



0,250 ml

Aplicación.

Diluido en agua: puede utilizarse como tratamiento desinfectante de superficies atacadas por mohos y bacterias.

Mezclado en pinturas o morteros: puede utilizarse como aditivo preventivo para evitar la proliferación de microorganismos y mohos.



Presentación:

Envase metálico de 0.250 ml.

Color:

Incoloro.

Aspecto:

Líquido transparente.

Descripción:

Aditivo universal concentrado, bactericida, fungicida.

Recuerda:

Tipo de trabajo	Condiciones Soporte	Producto indicado
Aislamiento de manchas. Adherencia sobre superficies lisas. Acabados extra mate para techos y paredes. Alta cubrición sobre fondos oscuros. Aislamiento de taninos sobre maderas exóticas. Certificado para pintar en industria alimentaria.	Totalmente seco y duro, buena ventilación, sin restos de grasa. En trabajos de adherencia o puente de unión el soporte debe estar totalmente limpio.	 En interior: Tixol agua mate.  En interior y exterior: Tixol agua satinado 3F.
Aislamiento de manchas. Acabado extra mate para techos y paredes. Cubrición de manchas por envejecimiento cartón-yeso. Alta cubrición sobre fondos oscuros.	En interior, sobre soportes duros y totalmente secos. Buena ventilación.	 En interior: Tixol Aislaqua 2F.
Aislamiento de las manchas más graves. Casos extremos. Renovación de incendios. Manchas de humedad. Adherencia sobre superficies lisas. Acabado extra mate para techos y paredes. Certificado alimentario. Alta cubrición sobre fondos oscuros.	El soporte debe estar duro y cohesivo. Puede aplicarse incluso con restos de humedad de hasta un 30%. Incluso con restos de grasa.	 En interior y exterior: Tixol Óptima 3F.
Parcheo y aislamiento de pequeñas manchas y repintar a los 15 minutos. "Trabajos rápidos".	El soporte debe estar duro y cohesivo. Puede aplicarse incluso con restos de humedad de hasta un 30%.	 En interior y exterior (recubierto): Tixol Spray acción rápida.
Desinfección de superficies afectadas por moho. Aditivo universal para morteros y pinturas contra la proliferación de mohos.	Soporte duro y cohesivo.	 En interior y exterior: Tixol TX-3.
Puente de unión. Adherencia sobre superficies lisas (azulejos, cristal, pvc, metacrilato.). Imprimación y acabado. Repintable con cualquier producto.	Totalmente seco y duro sin restos de grasa y polvo.	 En interior y exterior: Tixol primer universal
Decapado de cualquier pintura. Acción rápida. Respeta normativas 2012.	Interior o exterior, incluso superficies verticales. No aplicar sobre superficies delicadas (plástico, pvc...).	 En interior y exterior: Tixol decapante universal 2012
Tratamiento de humedades y salitres sobre paredes y suelos.	Duro y cohesivo. Puede estar mojado.	 En interior y exterior: Tixol anti-humedad

Tixol fijador endurecedor de fondos al agua 2F.



Aplicación brocha, rodillo



Limpieza con agua



Repintado 12H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



35/40 m2 cada 4 litros



Uso interior y exterior



1F

Como fijador endurecedor:

Se utiliza listo al uso sobre soportes minerales libres de polvo y partículas mal adheridas. Para una buena impregnación aplicar una capa generosa hasta alcanzar la saturación del soporte. Transcurridas 12 horas a 20° C, el soporte estará duro y cohesivo, listo para recubrir con revestimientos, enlucidos o pinturas al agua. Su tecnología "Nano partícula" tiene un alto poder de penetración sobre superficies difíciles como yesos proyectados brillantes.

2F

Como barniz protector:

Puede diluirse con agua hasta un 30% y utilizarse para proteger ladrillo visto o piedra natural. La aplicación se realiza en 1 o 2 capas sin que la primera esté del todo seca. Puede variar el aspecto natural del soporte aportándole un aspecto mojado-mate.

Presentación:

Envase plástico de 1 y 4 litros.

Color:

Incoloro.

Aspecto:

Líquido incoloro.



Tecnología Nano partícula.

Descripción:

Imprimación al agua para fijar y consolidar superficies harinosas o poco consistentes antes de ser recubiertas con revestimientos, enlucidos o pinturas al agua. También como barniz protector sobre ladrillo visto o piedra natural. Uso interior y exterior.

Ventajas:

Tecnología "Nano partícula" muy penetrante.
2 Funciones: Consolidante y Barniz protector.
Muy transpirable.
No amarillea.
Una vez totalmente seco, queda semi-flexible.
Insaponificable.



Tixol consolidante de piedra. Silicato de Etilo



Aplicación brocha, rodillo



Limpieza con
agua jabonosa



Repintado
3-4 semanas



Seco al tacto
1H



Seco total
3/4 semanas



0,5/5 m² x Litro
(según absorción
del soporte).



Uso interior
y exterior

Aplicación.

Puede aplicarse con brocha o por inmersión del material. Para que la consolidación tenga éxito, hay que aplicar varias capas fresco sobre fresco hasta que el soporte deje de absorber. Es necesario impregnar toda la capa friable hasta alcanzar la parte aún sana del soporte, de otro modo podrían aparecer ampollas en la superficie. Es importante retirar los excedentes de material, ya que éstos pueden formar costras o velos blanquecinos. Una vez seco no podrá volver a tratarse el soporte hasta que hayan transcurrido, como mínimo, dos o tres semanas desde la aplicación. Si realizamos la segunda aplicación

antes de que haya podido completarse la reacción que forma el principio activo, la piedra no será capaz de absorber el consolidante y la superficie se volverá gris.

Tratamiento posterior:
Transcurridas 3 o 4 semanas de la aplicación, podrá recubrirse con sustitutos de piedra, pinturas silicatadas minerales y pinturas de silicona.

Presentación:

Envase metálico de 5 y 25 litros.

Color:

Incoloro

Aspecto:

Líquido incoloro.

Descripción:

Consolidante de piedra incoloro sin disolventes, base éster de ácido silícico. Específico para la restauración de la piedra natural, escayola o frescos deteriorados por la acción de la intemperie. También puede utilizarse para consolidar otro tipo de materiales de construcción como ladrillo y terracota. Una vez realizado el tratamiento el soporte recupera su porosidad y solidez originales. Uso interior y exterior.

Ventajas:

Sistema monocomponente.
Excelente penetración.
Al no ser pegajoso no se ensucia durante el secado.
Sin productos nocivos para el material de construcción.
Resistente al agua de lluvia ya que el ligante formado es resistente al ácido.
Conserva la permeabilidad al vapor de agua del material. No obstruye los poros.

Tixol imprimación especial para placas de cartón yeso 2F.



Aplicación airless



Limpieza con agua



Repintado 4-6H



Seco al tacto 1H



Seco total 24H



Lijado 4-6H



5/6 m2 x Litro



Uso interior



Aplicación.

Sobre placas de cartón yeso nuevas o con problemas de textura (repelo) por envejecimiento del cartón.

Homogeniza la absorción del soporte cartón-junta y aporta una textura extrafina.

Una vez seco el soporte queda totalmente liso, listo para ser recubierto con cualquier pintura al agua sin que nos aparezcan las marcas de las bandas y juntas de cartón-yeso.

Para trabajos de alta calidad puede lijarse hasta la obtención de una textura extrafina.

Problemas más habituales a la hora de pintar directamente sobre placas de cartón-yeso:

Diferencias de absorción entre el cartón y la junta.

Diferencias de texturas entre los diferentes materiales aplicados. Oxidación por envejecimiento del cartón. Este fenómeno se produce cuando la placa está colocada sin imprimir durante mucho tiempo. El cartón produce un "repelo" que con pinturas convencionales sería imposible cubrir. Estos problemas podrían ser solucionados enluciendo con masilla sobre el

soporte, pero muy a menudo es imposible por falta de tiempo, presupuesto y mano de obra.

Tixol imprimación especial ha sido formulado para resolver todos estos problemas, consiguiendo cubrir las diferencias de textura, regular la absorción y tapan el "repelo" producido por el envejecimiento del cartón. Una vez seco, el producto autonivela de forma espectacular quedando una superficie totalmente lisa y fina, lista para ser recubierta con cualquier pintura.

Presentación:

Envase plástico de 15 litros.

Color:

Blanco.

Aspecto:

Mate.

Descripción:

Imprimación al agua para nivelar y homogeneizar la absorción sobre placas de cartón yeso. Uso interior.

Ventajas:

2 Funciones: Regula la absorción del soporte y le aporta una textura extrafina. Excelente autonivelado. Se puede teñir. Muy transpirable. Muy blanco. Sin olor. Al agua.



Tixel anti-condensación 2F.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con agua



Repintado 4/6H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



4/6 m2 x Litro



Uso interior

Aplicación.

La aplicación de Tixel anti-condensación es ideal como puente térmico sobre techos y paredes de cuartos de baño, cocinas, gimnasios, tubos de agua, industria conservera, fábricas de quesos, hornos de pan, superficies frías debido a su orientación norte y en general en locales donde se generen cambios bruscos de temperatura. Destaca por su excelente capacidad de absorber el ruido, por lo que también recomendamos su utilización en salas donde se necesite mejorar la acústica.

Presentación:

Envase metálico de 4 y 12 litros.

Color:

Blanco.



Micro esferas aislantes.

Descripción:

Pintura acrílica, mate interior formulada con micro esferas huecas que actúan como puente térmico contra condensaciones y proliferación de mohos. Uso interior.

Ventajas:

Anti-condensación.
Retrasa la proliferación de mohos.
Mejora el aislamiento térmico.
Excelente absorción del ruido (aislante acústico).
Alto poder de cubrición.
Al agua.
Sin olor.
No amarillea.

Recuerda:

Tipo de trabajo	Condiciones Soporte	Producto indicado
Consolidar superficies poco consistentes, tipo yesos muertos. Regular absorción del soporte. Alta penetración en superficies difíciles como yesos proyectados brillantes. Proteger e hidrofugar ladrillo visto o sustratos minerales.	El soporte debe ser mínimamente poroso. Humedad máxima de aplicación 30%. Es necesario rascar partículas mal adheridas y barrer el polvo.	 En interior y exterior: Tixel fijador endurecedor al agua.
Consolidar piedra y monumentos históricos.	Soporte totalmente seco. Solo sustratos minerales. Temperatura de aplicación entre 20/30 °.	 En interior y exterior: Tixel consolidante de piedra. Silicato de Etilo.
Imprimir y preparar tabiquería prefabricada "cartón yeso": Regula absorción del soporte, tapar pelo del cartón envejecido, mejora la textura, mejora rendimiento y acabado pinturas de terminación.	Soporte seco, totalmente reparado de agujeros y rayas.	 En interior: Tixel fondo nivelador.
Eliminar condensaciones de superficies y locales. Prevenir proliferación de mohos y microorganismos. Puente térmico. Aislante acústico, absorción del ruido.	Soporte seco, duro y cohesivo.	 En interior: Tixel anti-condensación



Tixol Ecosil 2F.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con agua



Repintado 4H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



9/12 m² x Litro



Uso interior

Aplicación.

Tixol Ecosil puede aplicarse en obra nueva o de renovación, como pintura de imprimación y acabado. Sus resinas microfinas penetran en profundidad en superficies difíciles como yesos proyectados y substratos minerales sin necesidad de imprimir.

Su altísimo poder de cubrición, aspecto mineral de gran belleza, textura suave y blancura excepcional lo hacen ideal como imprimación y acabado con un sistema de trabajo rápido y eficaz de tan solo 2 manos.

Presentación:

Envase metálico de 4 litros y 12 litros.

Color:

Blanco.

Aspecto:

Mate total, acabado mineral.



COV 0% Producto Ecológico.

Descripción:

Pintura al agua formulada con resinas acrílicas y polisiloxanos de aspecto mineral mate profundo que actúa como imprimación y acabado sobre yesos proyectados de difícil anclaje, substratos minerales y todo tipo de superficies en buen estado. También sobre superficies pintadas.

Ventajas:

Excelente anclaje sobre superficies minerales sin imprimir.
Alta permeabilidad al vapor de agua.
Opacidad absoluta.
Mate total < 1% a 85°.
Blanco profundo de aspecto mineral muy decorativo.
Lavable.
Al agua.
Sin olor.
Ecológico.
COV 0%.

Tixol Lissos.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con agua



Repintado 4H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



9/12 m2 x Litro



Uso interior y exterior



Aplicación.

Tixol Lissos se ha formulado especialmente para realizar acabados en liso sobre superficies previamente imprimadas como yeso, escayola, placas de cartón yeso, enlucidos de cemento, antiguas capas de pintura limpia y lijada, pvc y madera previamente imprimada en interior y exterior.

Presentación:

Envase metálico de 0.75, 4 y 12 litros.

Color:

Blanco.

Aspecto:

2 Versiones:

Mate sedoso.

Satinado suave.

Bases:

Base blanca.

Base transparente.

Descripción:

Esmalte laca al agua formulado con resinas acrílicas y de poliuretano que confieren una excelente resistencia al roce y abrasión.

Ventajas:

Textura y acabado perfecto.

Excelente nivelación.

Tiempo abierto suficiente para que no se noten los recortes.

Muy fácil de aplicar.

Muy resistente al roce.

Alta cubrición.

Al agua.

Sin olor.

No amarillea.



Top Finition.



Tixol Sensitive.



Aplicación paletina o rodillo.



Limpieza con agua



Repintado 4H



Seco al tacto 30'



Seco total 24H



Lavable 15 días



10/15 m2 x Litro



Uso interior

Aplicación.

Tixol Sensitive está formulado para realizar trabajos de calidad excelente sobre superficies muy lisas y poco absorbentes.

Su textura excepcional de tacto suave, aspecto mate seda y sistema de trabajo rápido y sencillo hacen de este novedoso efecto decorativo un acabado único y original.

Presentación:

Envase metálico de 0.75 litros y 4 litros.

Color:

Incoloro

Aspecto:

Tacto seda ligeramente gomoso.

Descripción:

Efecto decorativo incoloro de tacto suave formulado con resinas de poliuretano al agua. Embellece las superficies aportándole un tacto suave muy decorativo.

Ventajas:

Acabado mate sedoso.
Fácil de aplicar.
Resistente al roce.
Lavable.
Al agua.
Sin olor.

Recuerda:

Tipo de trabajo	Condiciones Soporte	Producto indicado
Imprimir y acabar sobre yesos y yesos proyectados problemáticos. Cubrición absoluta sobre todo tipo de soportes. Acabado mate total 0 % ideal en techos. Alta permeabilidad al vapor de agua, gimnasios, panadería... Ecológico. COV 0%. Acabado de aspecto mineral muy blanco, muy decorativo, lavable. Excelente penetración sobre yesos proyectados.	Seco, duro y cohesivo. Substratos minerales y superficies pintadas.	 En interior: Tixel Ecosil.
Acabados en liso de alta calidad. Máxima dureza del film al rayado y alta lavabilidad. Esmaltar sobre madera imprimada. Acabados en mate y satinado.	Muy liso, imprimado con fijador o pintura de fondo. Seco duro y cohesivo.	 En interior y exterior: Tixel Lissos.
Efecto decorativo para terminación en liso alta calidad donde se quiera conseguir un efecto tacto soft o seda.	Seco, duro y cohesivo. Soporte totalmente liso, imprimado con Tixel Lissos o pinturas de alta calidad poco absorbentes.	 En interior: Tixel Sensitive.



Tixol hidrofugante invisible polisiloxano al agua.



Aplicación brocha, rodillo o airless



Limpieza con agua



Seco al tacto 20'



De 200 a 800 ml / m²



Uso interior y exterior

Aplicación.

Hidrofugante invisible al agua indicado para la protección de fachadas, muros de piedra, cemento, hormigón, enlucidos de cal, revestimientos de fachadas, ladrillo visto, mármol, pizarra, terracota, granito y en general cualquier soporte poroso que necesite una barrera de protección. No altera el aspecto natural del soporte. Impide la penetración de agua y la aparición de microorganismos y mohos dejando respirar el soporte. Retrasa el ensuciamiento por polución.

Presentación:

Garrafa plástica de 5 y 25 litros.

Color:

Fresco: Aspecto lechoso
Una vez seco: Incoloro.

Aspecto:

Invisible



COV 0%

Descripción:

Hidrofugante polisiloxano al agua destinado a la protección de fachadas y substratos naturales.

Ventajas:

Impide la penetración de agua y la proliferación de mohos y microorganismos.

Retrasa el ensuciamiento por la polución.

Muy transpirable.

Invisible. No altera el aspecto natural del soporte.

Efecto perlado.

Al agua.

Sin olor.

Tixol tratamiento integral antigrafiti.

Barniz



Imprimación



Limpiador



Quita-sombras



Limpieza con agua



Aplicación brocha, rodillo



Uso interior y exterior



Aplicación.

Tixol anti-grafiti es un tratamiento formulado para la protección y limpieza de grafitis sobre superficies porosas.

Este novedoso sistema consta de 4 productos: una imprimación, un barniz poliuretano bi-componente al agua, un potente limpiador en gel y un quita sombras.

Sin alterar el aspecto natural del soporte, la protección permite lavar con facilidad la superficie sin dejar rastro de las agresiones producidas por las pintadas.

El tratamiento deja respirar el soporte y permite realizar hasta 50 lavados.

Presentación del kit:

Barniz antigrafiti:
Envase plástico de 5 litros

Imprimación antigrafiti:
Envase plástico 5 litros

Limpiador:
Envase metálico 750 ml

Quita-sombras:
Envase plástico 1 litro

Descripción:

1 Imprimación acrílica formulada para asegurar un buen anclaje del barniz bi-componente y evitar el aspecto mojado sobre substratos muy absorbentes.

2 Barniz bi-componente de poliuretano al agua para la protección contra grafitis.

3 Limpiador en gel para la eliminación de las pintadas realizadas sobre el tratamiento.

4 Quita-sombras para eliminar posibles restos.

Ventajas:

Acabado mate.

Fácil de aplicar.

No altera el aspecto del soporte.

Tratamiento permanente, resiste hasta 50 limpiezas.

No amarillea.

Muy transpirable.

Al agua.



Tixol protector invisible para suelos de barro y piedra natural



Aplicación brocha, rodillo o airless



Seco al tacto
20'



De 100 a
200 ml/ m²



Uso interior
y exterior

Aplicación.

Tixol protector invisible es un tratamiento a base de polimeros fluorados destinado para la protección de suelos porosos, no esmaltados tipo barro cocido, piedra natural, terracota, hormigón y terrazo.

Es un tratamiento de larga duración que impide notablemente la penetración de agua, aceite, grasa, vino, café y otros líquidos en la superficie evitando que se manchen.

Es totalmente invisible, por lo que no modifica el aspecto natural del sustrato una vez protegido.

Además de proteger, facilita la limpieza de la superficie y la deja respirar.

Presentación:

Envase metálico de 5 y 25 litros.

Color:

Incoloro

Aspecto:

Invisible



Hidrófugo y Oleófugo

Descripción:

Barniz hidrófobo y oleófobo a base de polímeros fluorados para la protección de suelos porosos.

Ventajas:

Excelente protección contra agua y manchas de café, vino, aceite...

Totalmente invisible.


Muy transpirable.

Sobre cualquier soporte poroso.


Efecto perlado.

Recuerda:


Tipo de trabajo	Condiciones Soporte	Producto indicado
Solución integral para la protección y limpieza de grafitis.	Seco, limpio duro y cohesivo.	 En interior y exterior: Solución bi-componente antigrafitis al agua + limpiadores.
Protección de fachadas sin alterar el aspecto natural del sustrato.	Seco, limpio duro y cohesivo.	 En interior y exterior: Tixel hidrofugante invisible.
Protección totalmente invisible de suelos porosos.	Seco, limpio duro y cohesivo.	 En interior y exterior: Tixel protector de suelos.

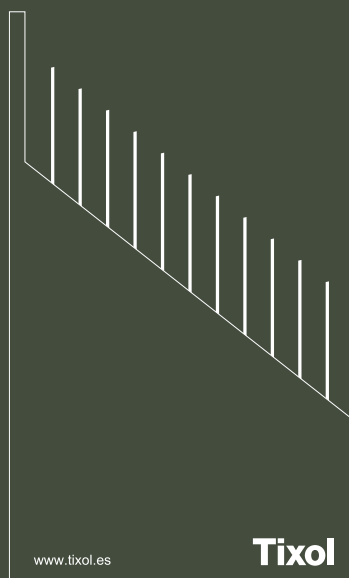

Mueble expositor gama

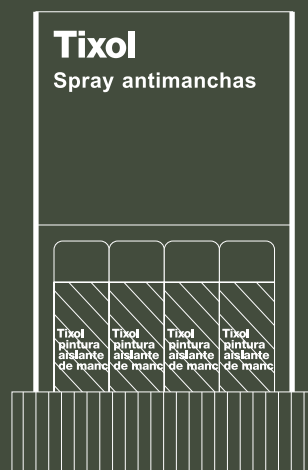

Expositor Spray

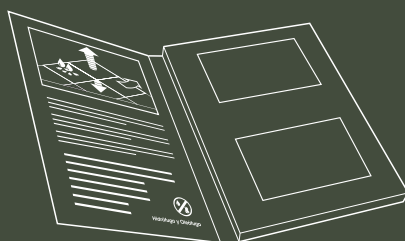

Carpeta Protector invisible para suelos
con ejemplo de aplicación sobre muestra física



Display Primer universal
con ejemplos de aplicación
sobre muestras físicas

Asistencia Técnica
902 01 48 22

Información
Ayuda
Formación



